

EURO-PLATAFORMAS®

www.europlataformas.com

Elevadores Monta-muebles - Venta - Alquiler

Nuevo TOPWORKER



La más avanzada generación de remolcados!



**Versiones disponibles en:
29, 33 y 37 Mts
Carga útil 400Kg**

- TRACCIÓN HIDRÁULICA REMOLQUE
- LANZA RETRÁCTIL
- DOBLE CABESTRANTE
- HOMOLOGACIÓN EUROPEA C.O.C.

KLAAS
Distribuidor Oficial



NUEVOS TOPWORKER (hasta 37 Mts)




Los compactos de más altura sobre remolque

Plataforma convertible en cajón




DATOS TÉCNICOS

Diagrama Versión TopWorker 33/5M

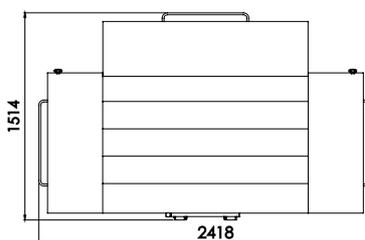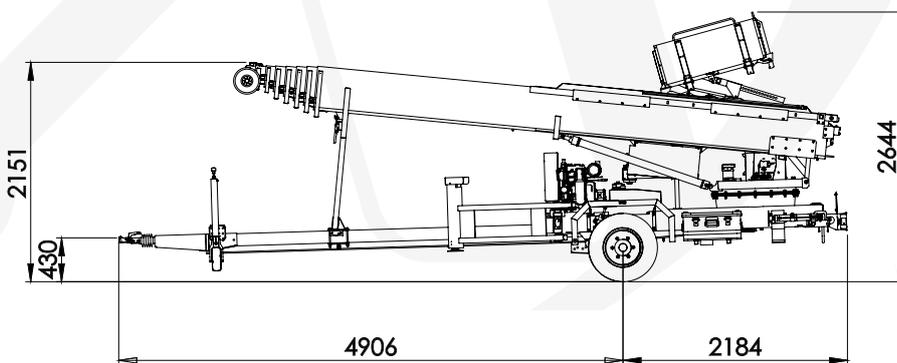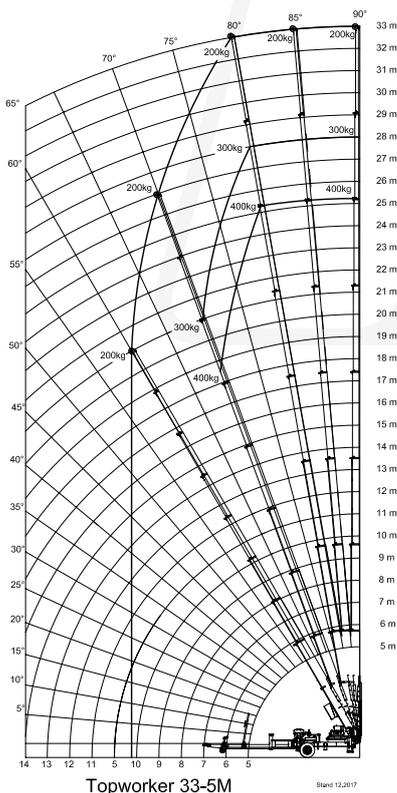

Plataforma estandar

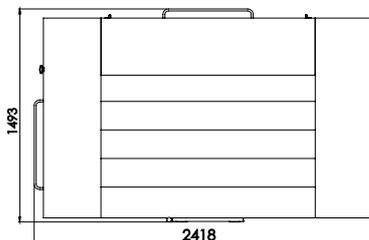

Plataforma sistema Paulus (opcional)

| TW 29M | TW 33M | TW 37M | ACCESORIOS OPCIONALES | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Perfiles S2/S9 | 4,5 m/longitud | Tipo de Perfiles S2/S9 | 5 m | Tipo de Perfiles S2/S10 | 5m | <ul style="list-style-type: none"> Bomba eléctrica auxiliar de emergencia Propulsión por motor diesel Kubota Z 482 Plataforma sistema Paulus |
| Altura máx. de trabajo | 29 m | Altura máx. de trabajo | 33 m | Altura máx. de trabajo | 37 m | |
| Velocidad del carro | 40-48 m/min. | Velocidad del carro | 40-48 m/min. | Velocidad del carro | 40-48 m/min. | |
| Carga máxima | 400 kg | Carga máxima | 400 kg | Carga máxima | 400 kg | |
| <ul style="list-style-type: none"> Motor Bridge Stratton 16 cv Plataforma giratoria y desplazable Sistema automático de envío Tracción remolque Estabilización y corona giratoria hidráulica | <ul style="list-style-type: none"> Motor Bridge Stratton 16 cv Plataforma giratoria y desplazable Sistema automático de envío Tracción remolque Estabilización y corona giratoria hidráulica | <ul style="list-style-type: none"> Motor Bridge Stratton 16 cv Plataforma giratoria y desplazable Sistema automático de envío Tracción remolque Estabilización y corona giratoria hidráulica | | | | |

EURO-PLATAFORMAS
www.europlataformas.com